Построение обтачки горловины.

<u>Вариант 2</u>: <u>Обтачка горловины, цельнокроеная с обтачкой проймы.</u>

Возьмем выкройку основы из трикотажа.

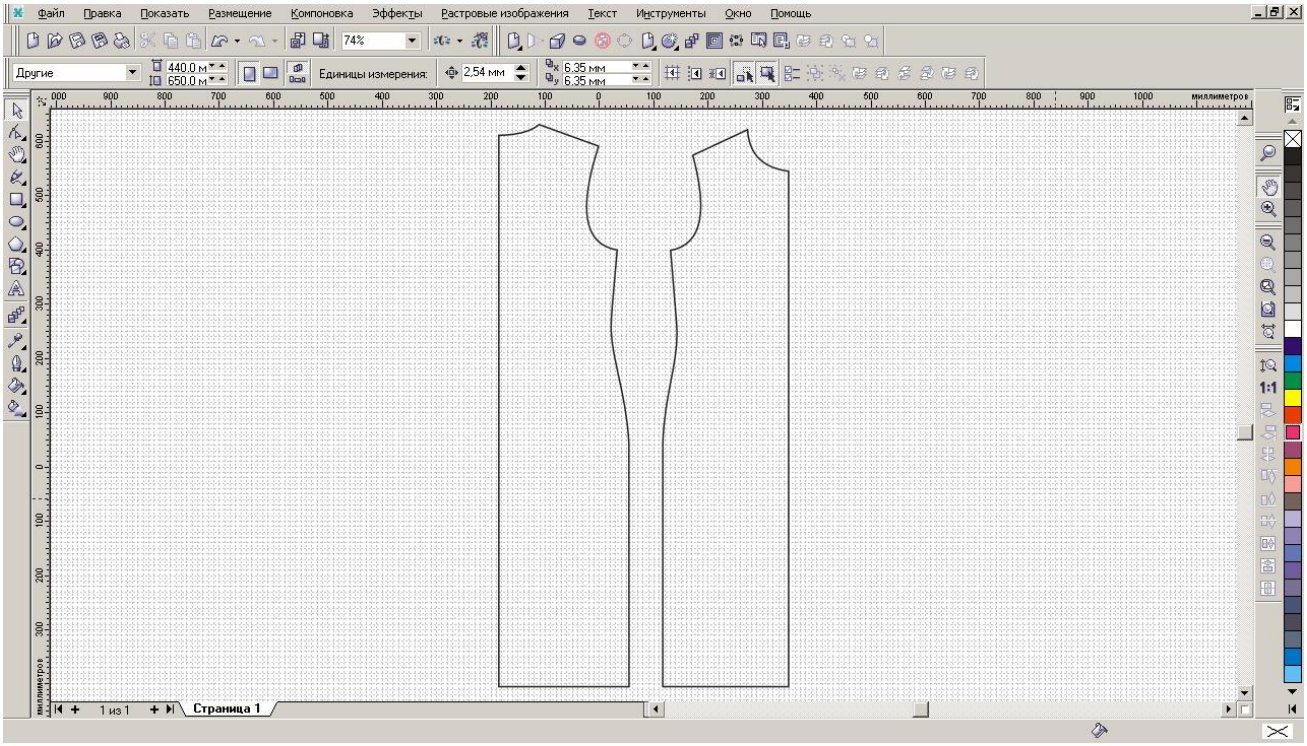

Совместите выкройки переда и спинки в нижней точке проймы.

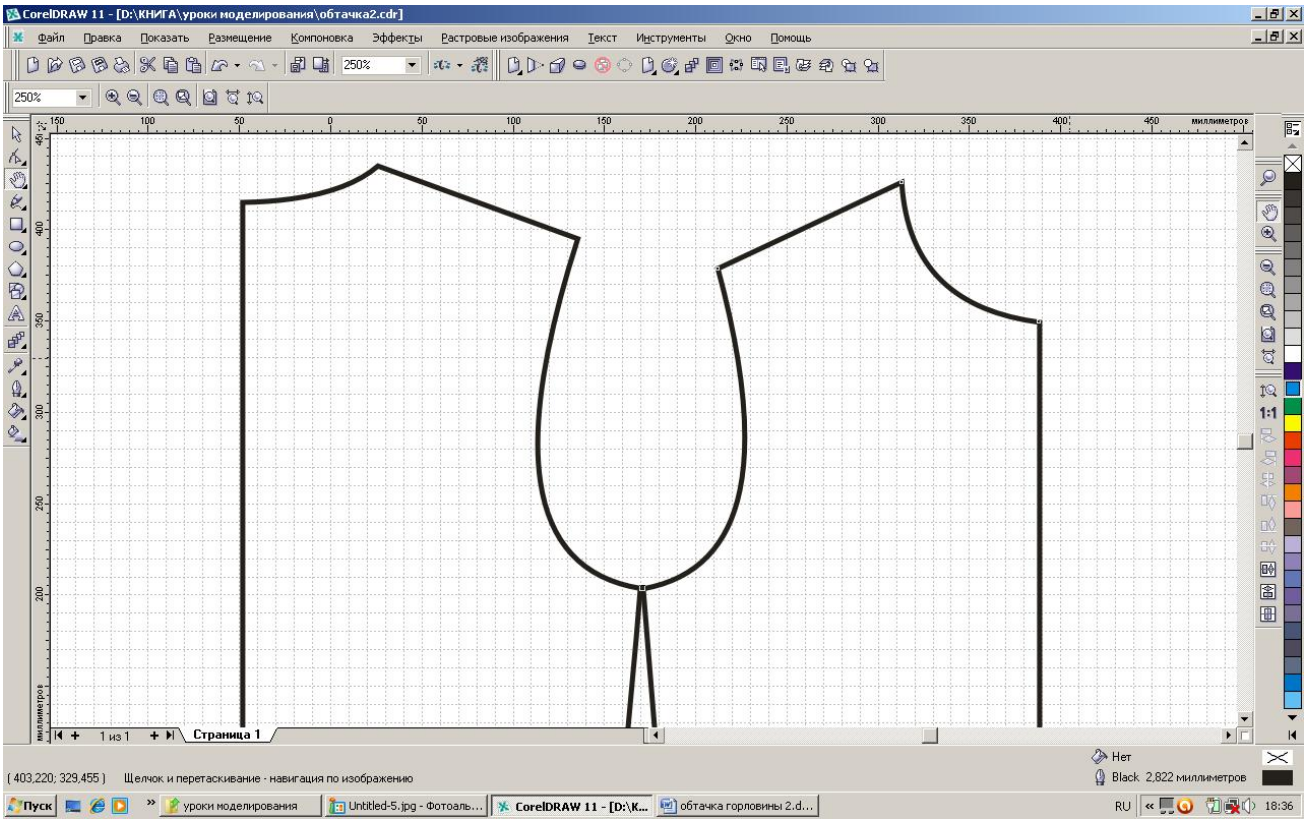

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Начертите при помощи инструмента «Карандаш» ломаную линию – будущую секущую.

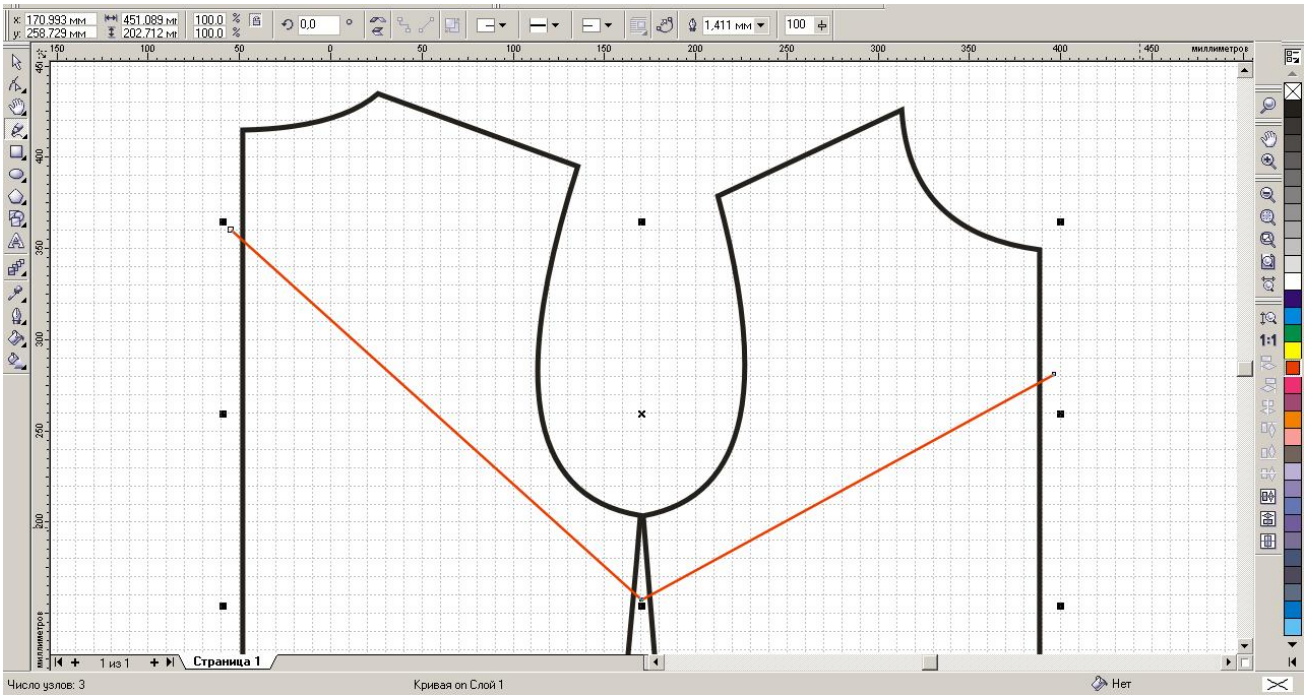

Активируйте инструмент «Форма».

Выделите вторую и третью (в порядке построения) точки будущей секущей линии. Щелкните на них правой кнопкой мыши. В контекстном меню выберите строку «в кривую».

Выделите только вторую точку. Нажмите правую кнопку мыши и выберите в контекстном меню «Растянуть».

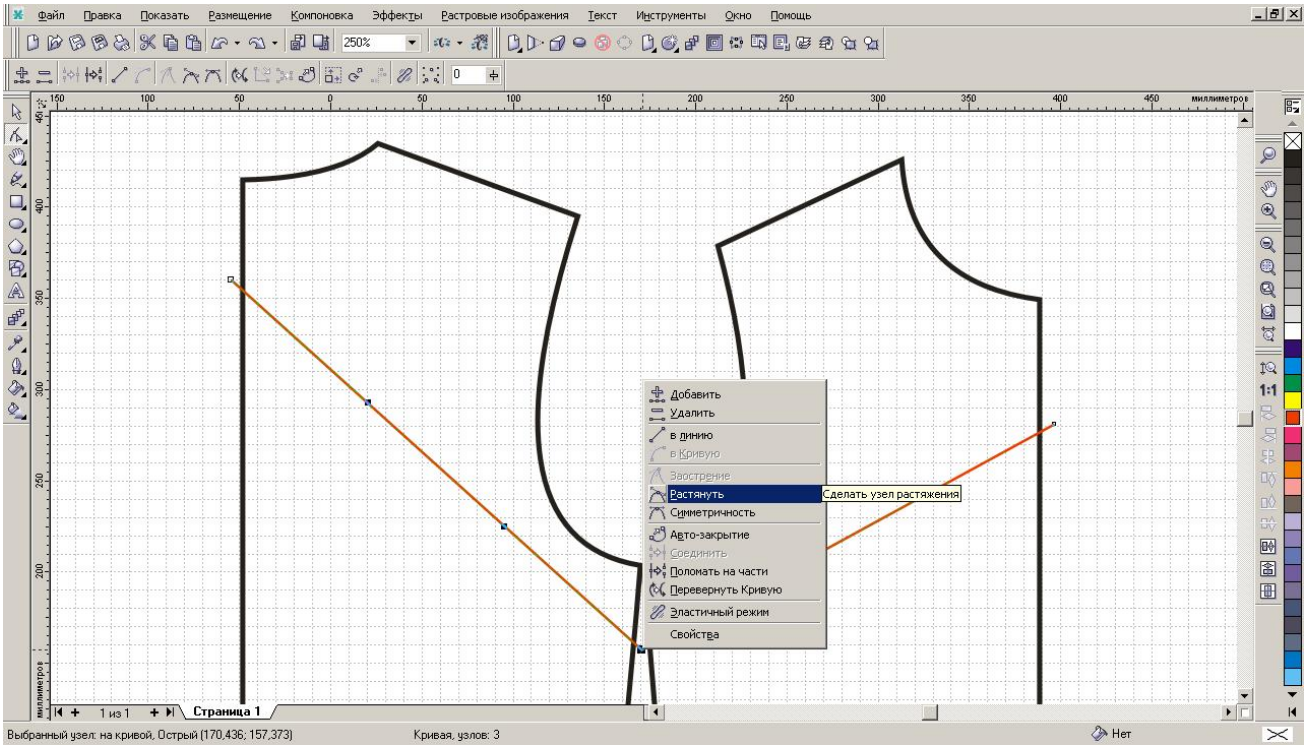

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Используя точки управления линией, видоизмените ее следующим образом:

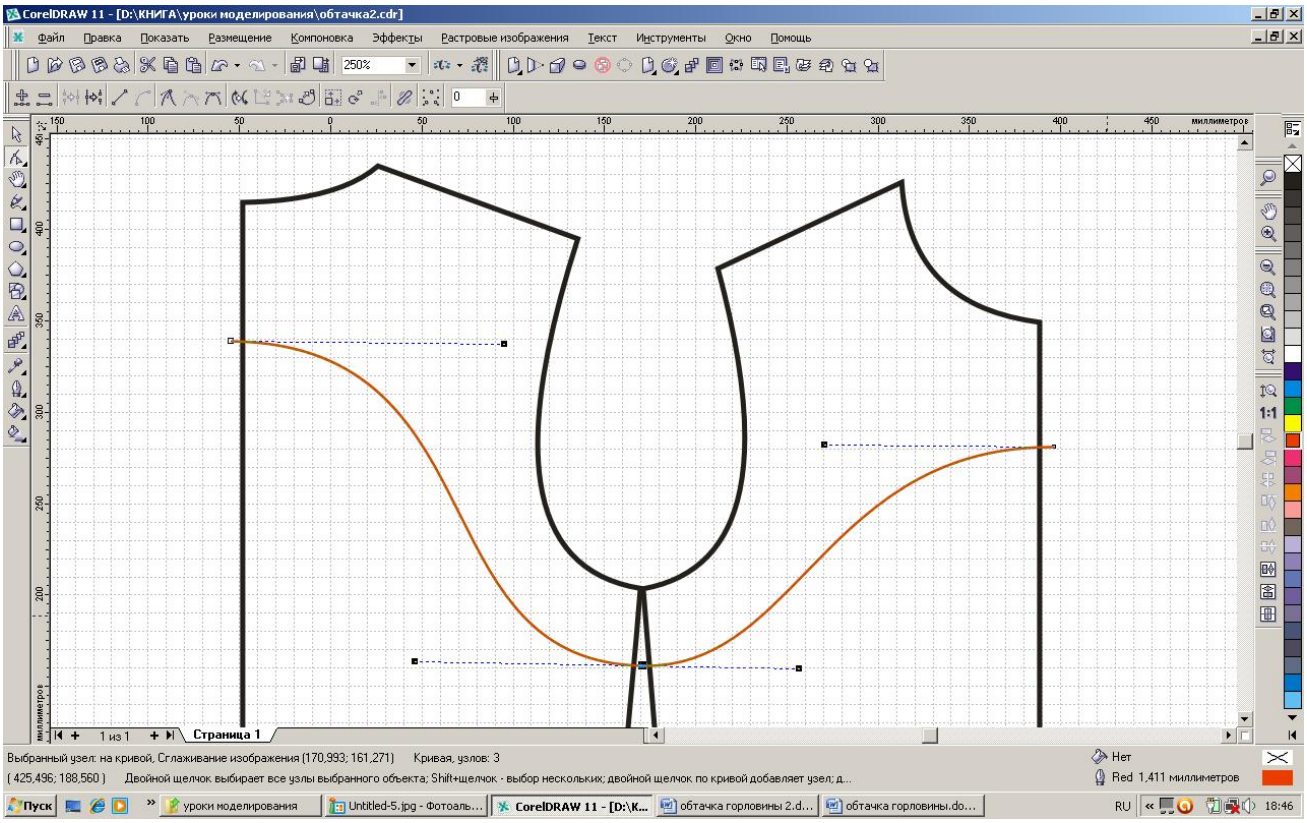

Активируйте инструмент «Выбор».

Выделите секущую линию, затем на Shift полочку. Примените инструмент «Обрезка» (вторая кнопка из выделенных на строке свойств):

Теперь на панели свойств нажмите кнопку «Разбить на части»:

Удалите нижнюю часть полочки. Секущую пока не убирайте.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

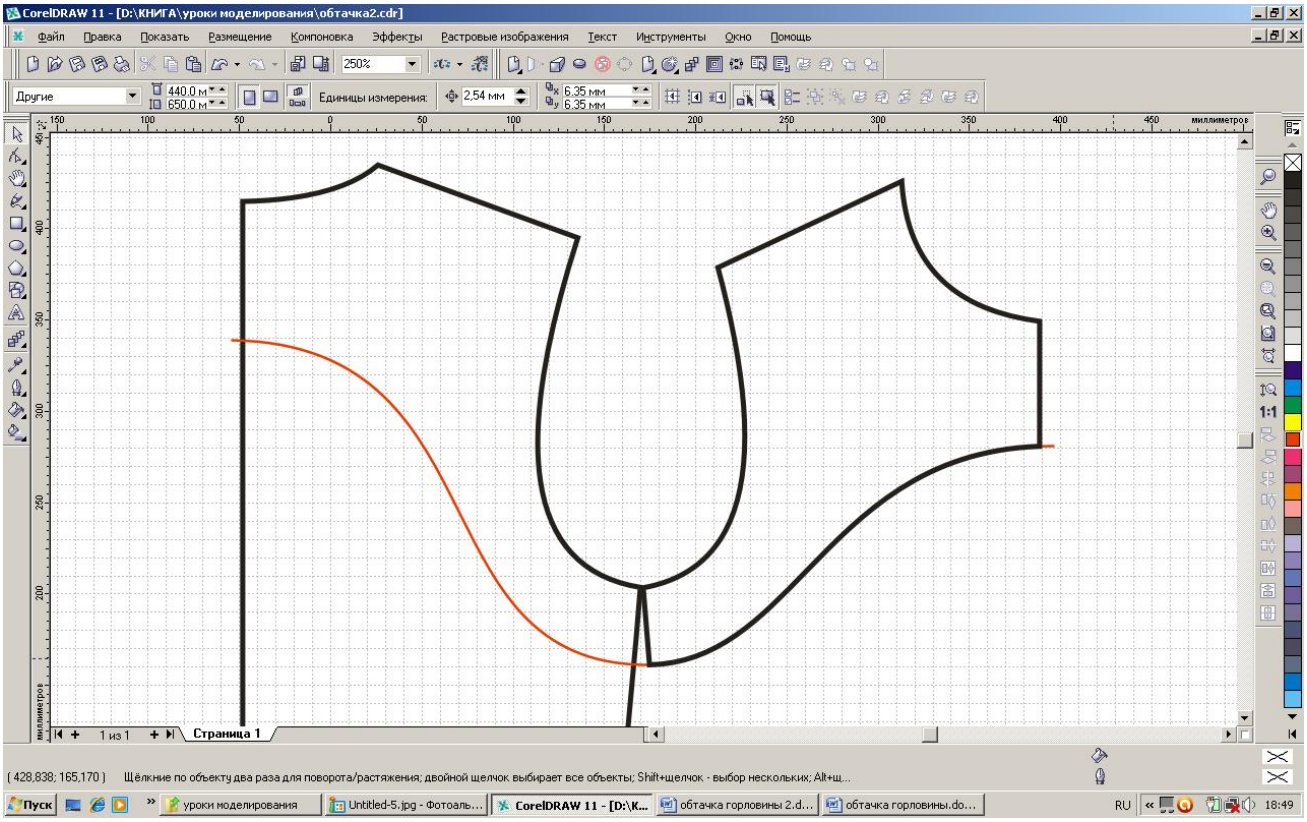

Так же обрежьте и спинку. Секущую теперь можно удалить.

Выкройка обтачки готова!

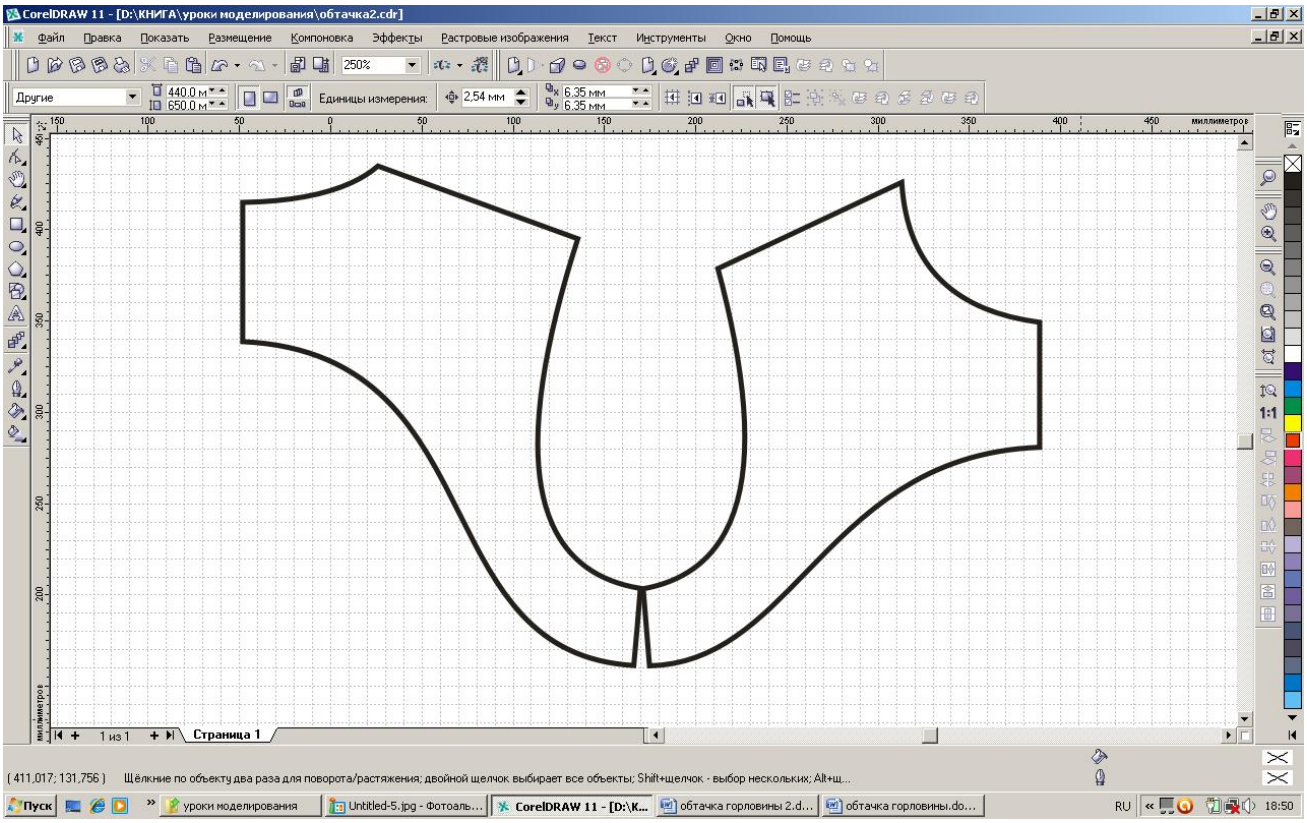

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com