


ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ ДРАПИРОВКИ. Вариант №2: секущие линии сходятся в одной точке.

Возьмем выкройку кокетки полочки трикотажного джемпера.

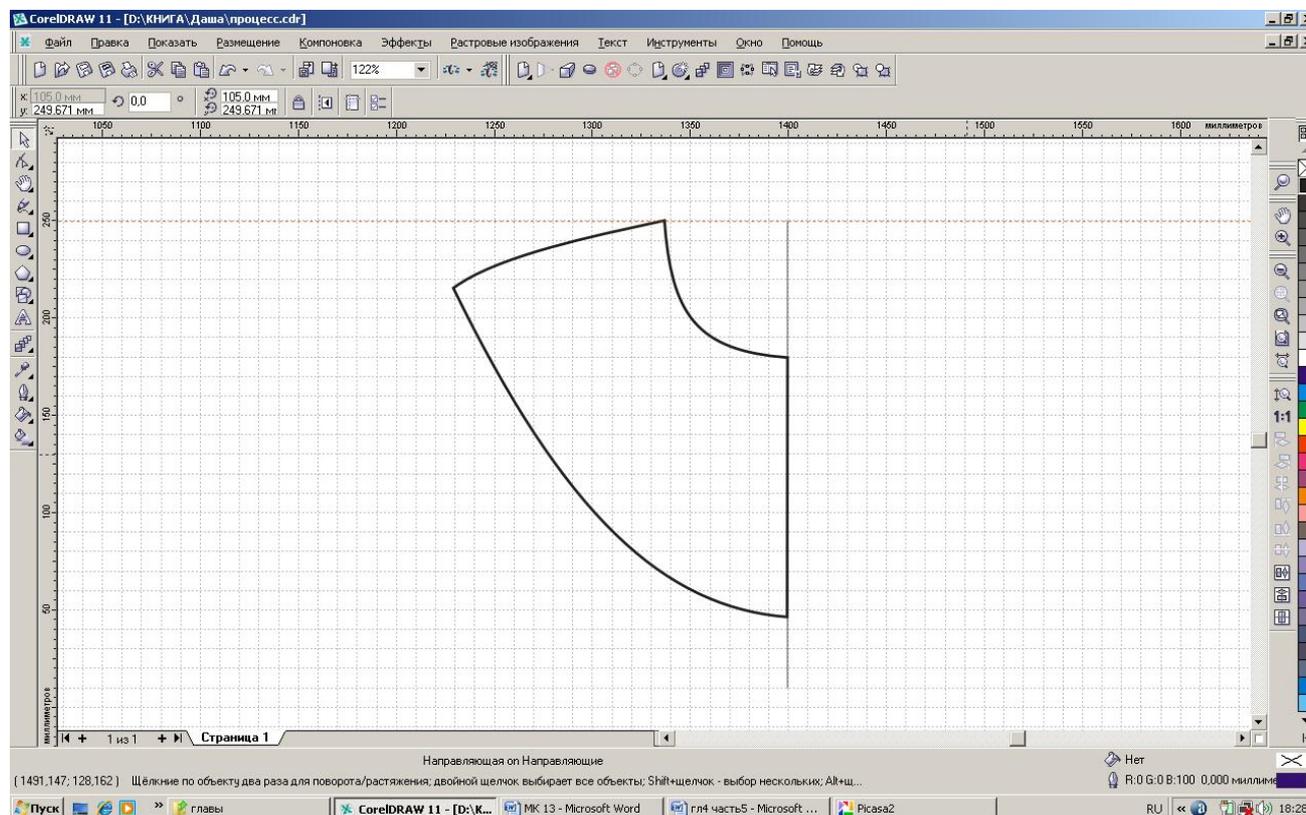

Нарисуем линии драпировки кокетки полочки.

Первая линия – вертикальный отрезок, совпадающий со средней линией переда. Его верхний конец находится на одной горизонтальной линии с вершиной «плечо-горловина».


Будем чертить остальные режущие линии, поворачивая отрезок с копированием. В режиме вращения перетащите центр поворота в верхний конец отрезка. Воспользуемся окном «Трансформация». В строке меню: «Компоновка» – «Преобразование» – «Вращать».

Первый и второй углы -10 градусов. Каждый раз – «Применить дубликат».

Следующие два угла -11 градусов.

Еще три угла по -12 градусов. Везде – «Применить дубликат».

Вот что у вас должно получиться.

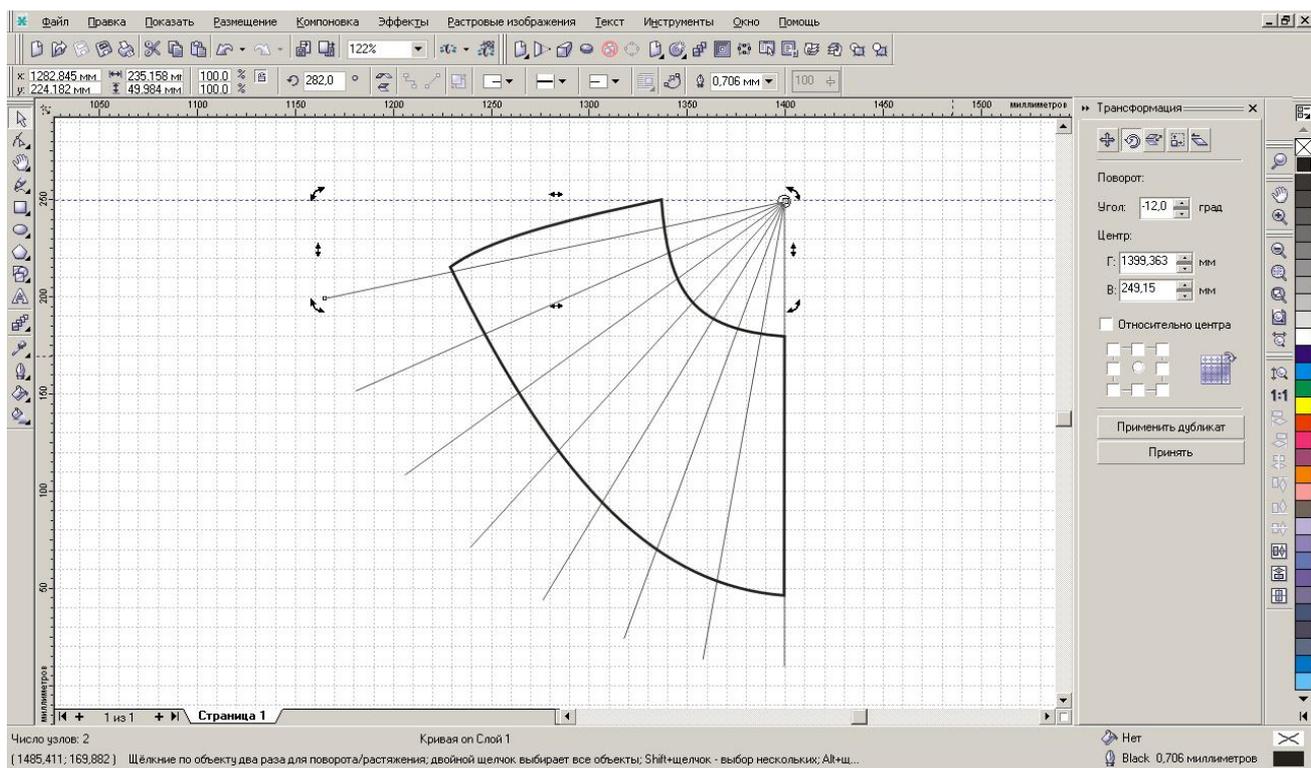

Задача решена – сечущие линии построены.